


Městská památková rezervace

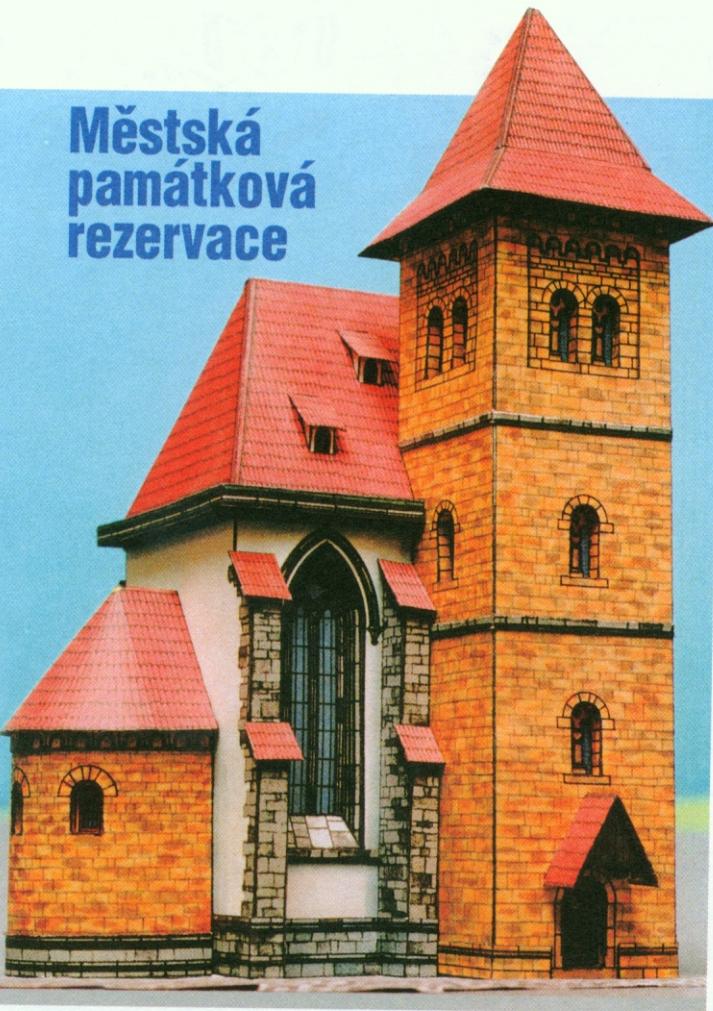

Městský kostel

Tento vystříhanoukem zahajujeme čtvrtou a poslední část souboru staveb do výšky oblíbené městské památkové rezervace ABC. Připomínáme vám její projekt z minulého čísla, který byste měli mít neustále před očima při sestavování modelů a města z nich.

Městský kostel, jak vidíte podle jeho vzhledu, je původně románská stavba, která byla přestavěna a rozšířena ve slohu gotickém. Původní románský sloh je patrný na dochovaném kněžišti a věži kostela, která před gotickou přestavbou sloužila jako volně stojící zvonice. Románské zdivo, říkáme mu řádkové, je opukové, tedy nažloutlé. Typická pro tento sloh jsou také okna, a to půlkruhová, v nejvyšším podlaží věže sdružená. Dalšími románskými prvky jsou tzv. obloučkové vlysy na římsách a úprava zdiva kolem oken.

Hlavní loď kostela je v gotickém slohu, který se projevuje typickými prvky: systémem opěrných pilířů kamenného zdí, použitím lomeného oblouku u oken a dveří, které svou velikostí prokazují větší technickou vyspělost stavitelů než v předcházejícím slohovém období. Portály dveří a okna i štít kostela mají bohatou kamennou výzdobu. Do jižní stěny kostela jsou zazděny dvě náhrobní desky, které sem byly kdysi přeneseny ze staré hrobky v kostele.

Model je určen především pro stavitele MPR, ale postavit si jej mohou i ostatní čtenáři. Okolní terén (dlažbu) otiskneme později spolu s ostatními uličními plochami. Terénní díl bude

označen jako K/52. Do té doby si můžete půlkruhové kněžiště zařadit pomocným dílem 51, ke kterému bodově přichytíte terén dílu 47. Pozor, nelepte oba díly naeprosto, jinak nebudeš moci později při kompletaci terénu nasunout kostel do výrezu v dílu K/52!

Postup sestavování:

Nejdříve uděláte všechny přípravné práce podle zásad uvedených v projektu MPR a popsaných v tomto čísle ABC na jiném místě přílohy. Na rubovou stranu dílu 1 a 27 přenesete úsečky, na které budete později lepit další díly. Na díl 1 přenesete úsečky A-A, B-B, C-C a D-D a na díl 27 přenesete úsečky E-E a F-F.

Stavbu modelu začnete hlavním průčelím. Vytvarujete a uzavřete díl 11, do něj vlepíte kruhové okno 12 a celek přilepíte z rubové strany na díl 1. Obdobně zpracujete hlavní vstup z dílu 13, 14 a opět přilepíte z rubové strany na díl 1. Celek odložte a zpracujete před sítí.

Vytvarujete a uzavřete díl 3, přilepíte jej k dílu 2 a celek přilepíte k dílu 1 a do prořezu v něm. Z dílu 6, 7 a 8 sestavíte střechu předsíně a osadíte ji: nejdříve chlopní dílu 6 na díl 1 a pak současně díly 7, 8 k dílu 1 a horní chlopní dílu 6 do prořezu v dílu 1. Při lepení dbejte na to, aby se nepoškodil vstup do kostela. Proto si musíte díl 1 vypodložit tak, aby při lepení předsíně k dílu 1 měli možnost přitačit lepené části k sobě. Z dílu 4 a 5 zpracujete stupně i podlahu předsíně a vlepíte je do prostoru vstupu, tj. dílu 3 a 1. Průčelí zatím odložte a zpracujete zbylé stěny hlavní lodě kostela.

Každé ze tří oken je sestaveno z dílu 16, 17 a 18. Díly 16 a 17 vytvarujete, ve vrcholu oblouků spojíte a doplníte dílem 18. Dvě hotová okna přilepíte na rubovou stranu dílu 15 a jedno na rub dílu 28. Díl 15 přilepíte k dílu 27 (lepíte na úseku E-E), stejně tak jako díl 28 (lepíte na F-F). Dále zkompilujete díly hlavní římsy 66, 67, 68, potom tři podokenní římsy 69 a přilepíte takto: 66 na 15, 67 na 28, 68 na 27 a 69 na díl 15 (dva kusy) a na díl 28. I tuto část zatím odložte a necháte proschnout.


Zpracujete tělo věže. Uzavřete „síly zdí“ v okénkách, tj. díly 30 (4x), 31 (4x), 32 (5x), a zlepíte do nich okna 33 (13x). Hotová okna přilepíte z rubové strany na rozložený díl 29. Pozor, orientujte se podle návodních kresby! Obdobně zpracujete vstupní dveře z dílu 34 a 35. Přilepíte je na rub dílu 29 a ten uzavřete. Zkomplujete římsy 61, 62, 65 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 29.


Nyní již samostatně připravené polocelky spojíte. Nejdříve přilepíte stříšku lodě kostela (je z základních dílu 15, 27, 28) na díl 1, a to díl 28 na rysku D-D a celek k věži. Na vyznačená místa na dílu 29 přilepíte nejprve díl 1 a pak díl 28. Celkovou sestavu zatížte a necháte proschnout.

Zpracujete opěráky z dílu 19 (5x) a 20 (5x). Přitom se orientujete podle návodních kreseb a současně si před přilepením dílu 20 k dílu 19 ověříte, zda správně zdí a současně i přilepení dílu 20 k dílu 19 odpovídá a označení pro přilepení dílu soklů. Hotové opěráky přilepíte na vyznačená místa na délce 15, 27, 28, 29 a 1. Na díly 1 a 27 přilepte opěráky na rubovou stanu. Celek lehce zatížte a necháte proschnout. Je to důležité, aby si stavba „sedla“!

Nyní zpracujete krytinu opěráků, tj. díly 21 (4x), 22, 54 (4x), 55, a podle návodních kreseb ji osadíte na opěráky. Sokly - díly 23, 24 (3x), 25 a 26 - přilepíte podle návodních kreseb na stěny hlavní lodě. Zpracujete dvě náhrobní desky 63 a 64, které osadíte na stěny na dílu 15 a soklech 24. Zpracujete sokly věže 36, 37 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 29.

Samostatnou prací je sestavení střechy kostela. Zkomplujete stříšky vikýřů 42 (5x), osadíte je na vikýře 41 (5x) a zlepíte do rozložené střechy 39. Tu pak doplníte dílem 40. Zpracujete dvě nárožní římsy 43, přilepíte na vyznačená místa u říms (díly 15, 27, 28) a tím vytvoříte „věnec“, na který už budete moci při postupném osazování.

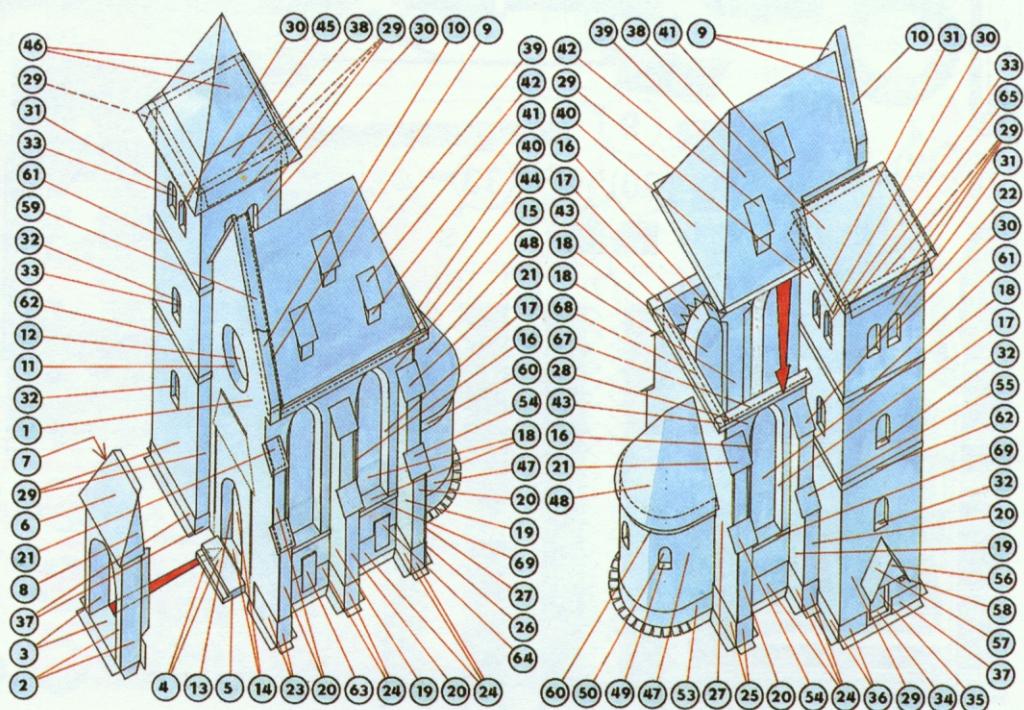

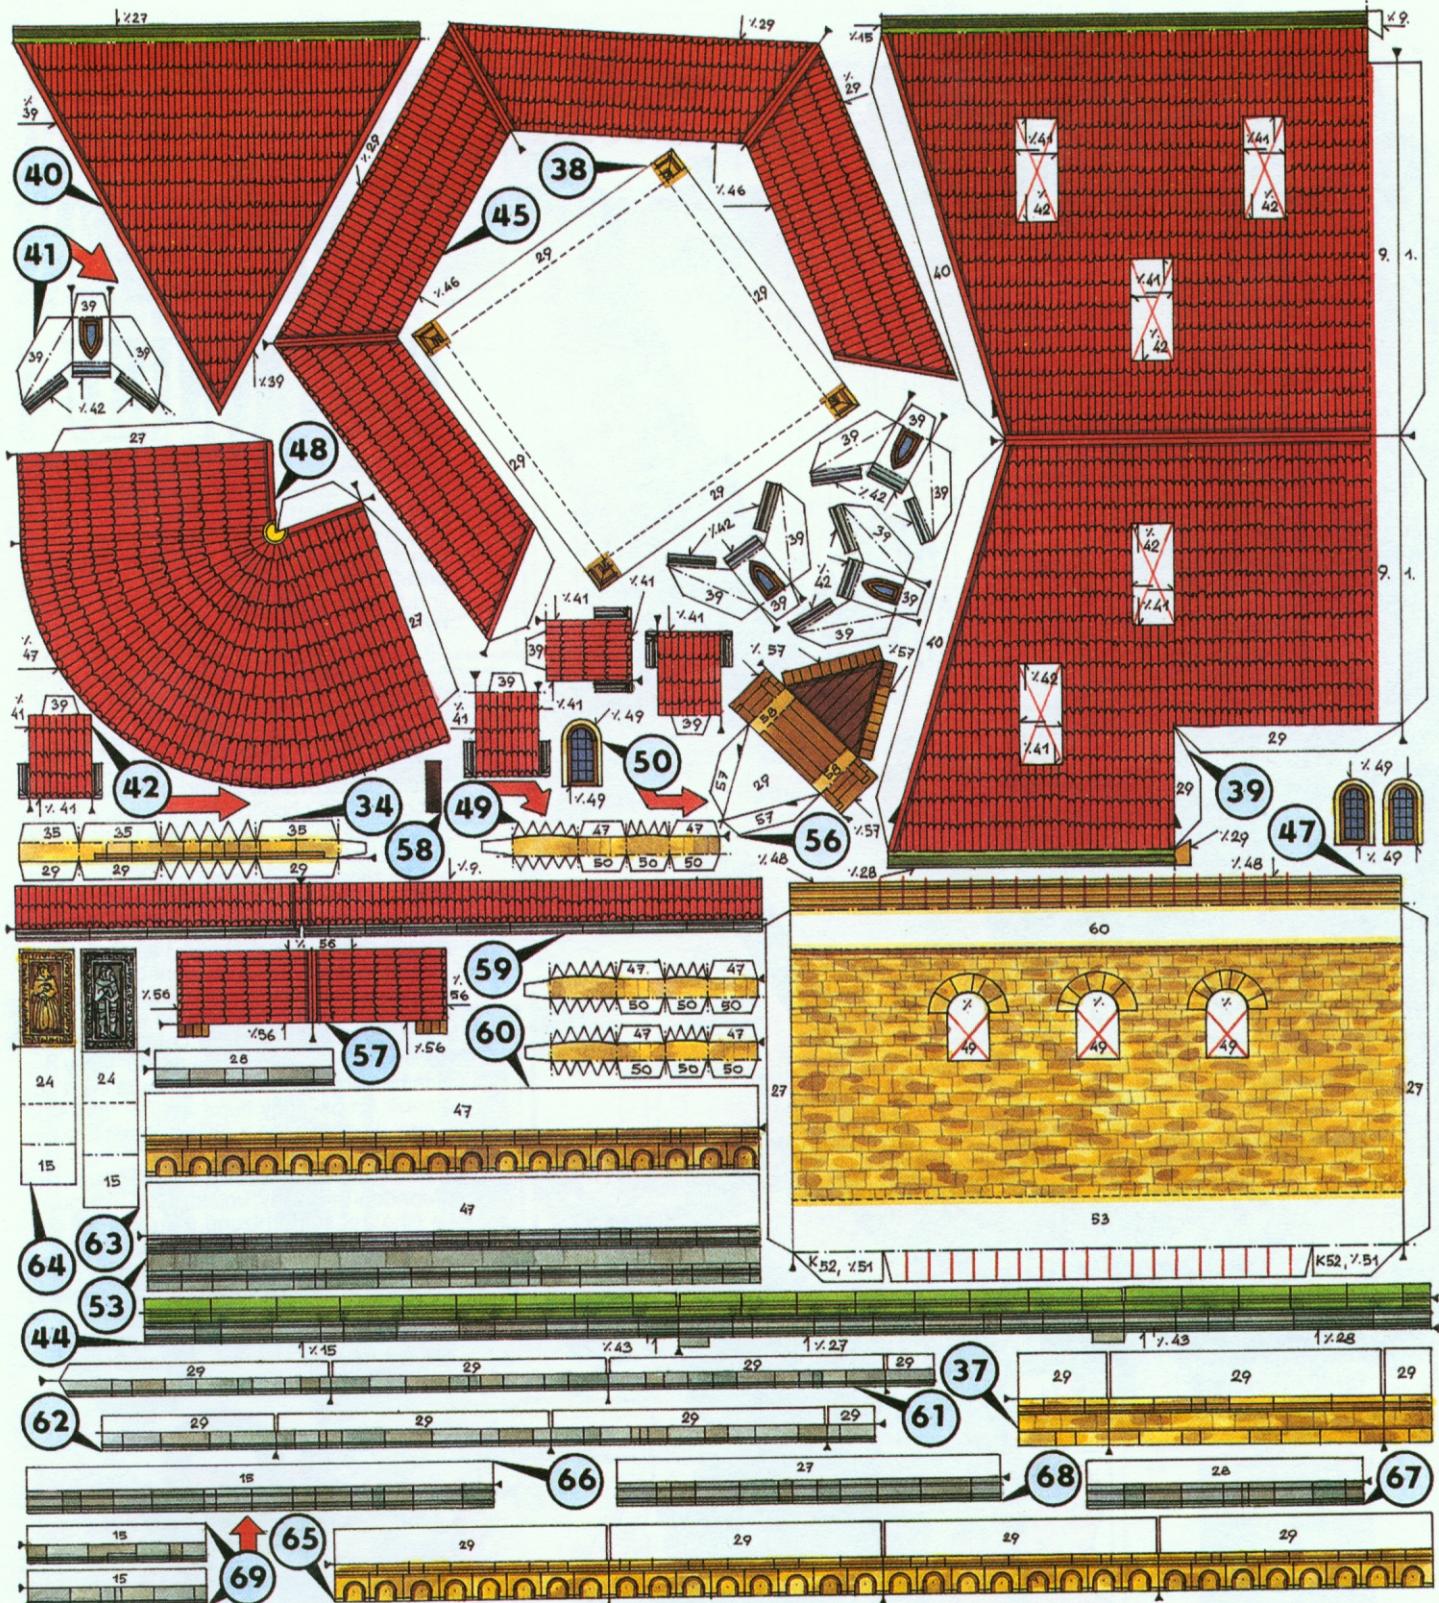

vání střechu přilepit. Začnete dílem 40, který přilepíte na díl 27, pak díl 39 na rub štítu 1 (na rysky A-A a B-B), díl 39 na díly 15 a 28, nakonec díl 39 na věž 29. K zadní části štítu 9 připojíte „sílu zdi“ 10 a celek osadíte na vyznačené místo na střeše 39 a současně přilepite i ke štítu 1 (opět na rubovou stranu na rysky A-A a B-B), na díl 15 a díl 29. Zkompletuje krytinu štítu 59 a osadíte na díl 10. Pak ještě vyhnete část říms dílů 15, 27, 28 a připojíte k ním zkompletovanou vnější část 44.

Dokončíte věž. Nejdříve na vyhnuté římsy (vodorovné části dílu 29) přilepíte zpevňující díl 38 a zkompletuje její střešní díly 45 a 46.

K dílu 45 připojíte 46 a celou střechu osadíte na věž. Lepíte ji na šikmě části říms dílu 29.

Samostatně sestavte kněžíště kostela. Na základní díl 47 přilepíte zkompletovanou římsu 60, zkompletovaný sokl 53 a díl 47 vytvarujete. Zpracujete „sílu zdi“ 49 (3x), tj. vytvarujete tyto díly, uzavřete je a vlepíte do nich okénka 50 (3x). Hotová okna přilepíte z rubové strany na vytvarovaný základní díl 47 a ten zafixujete pomocným dílem 51. Již jsme v úvodu uvedli, že to uděláte jen bodovým přilepením tak, aby díl 47 držel tvar, ale aby jej bylo možno při pozdějším usazování stavby do terénu opět odlepit. Nyní vytvarujete a zkompletuje střechu 48, osadíte ji na


díl 47 a pak už celé kněžíště připojíte na vyznačené místo na dílu 27.


Zbývá stříška nad vchodem do věže. Zpracujete střechu 57, přilepíte ji na štít 56, ten osadíte na vyznačené místo na dílu 29 a podhled stříšky ještě doplníte dvěma trámy 58 (vyrobíte je ze zápalek a nabarvíte na hnědo).

Kostel máte hotov, ale s jeho začleněním do městského celku budete muset ještě počkat, dokud neotiskneme plochu kostelního náměstí. Věříme, že budete mít trpělivost. Na shledanou u dalších modelů do městské památkové rezervace.

Foto V. Holíč

Richard Vyškovský

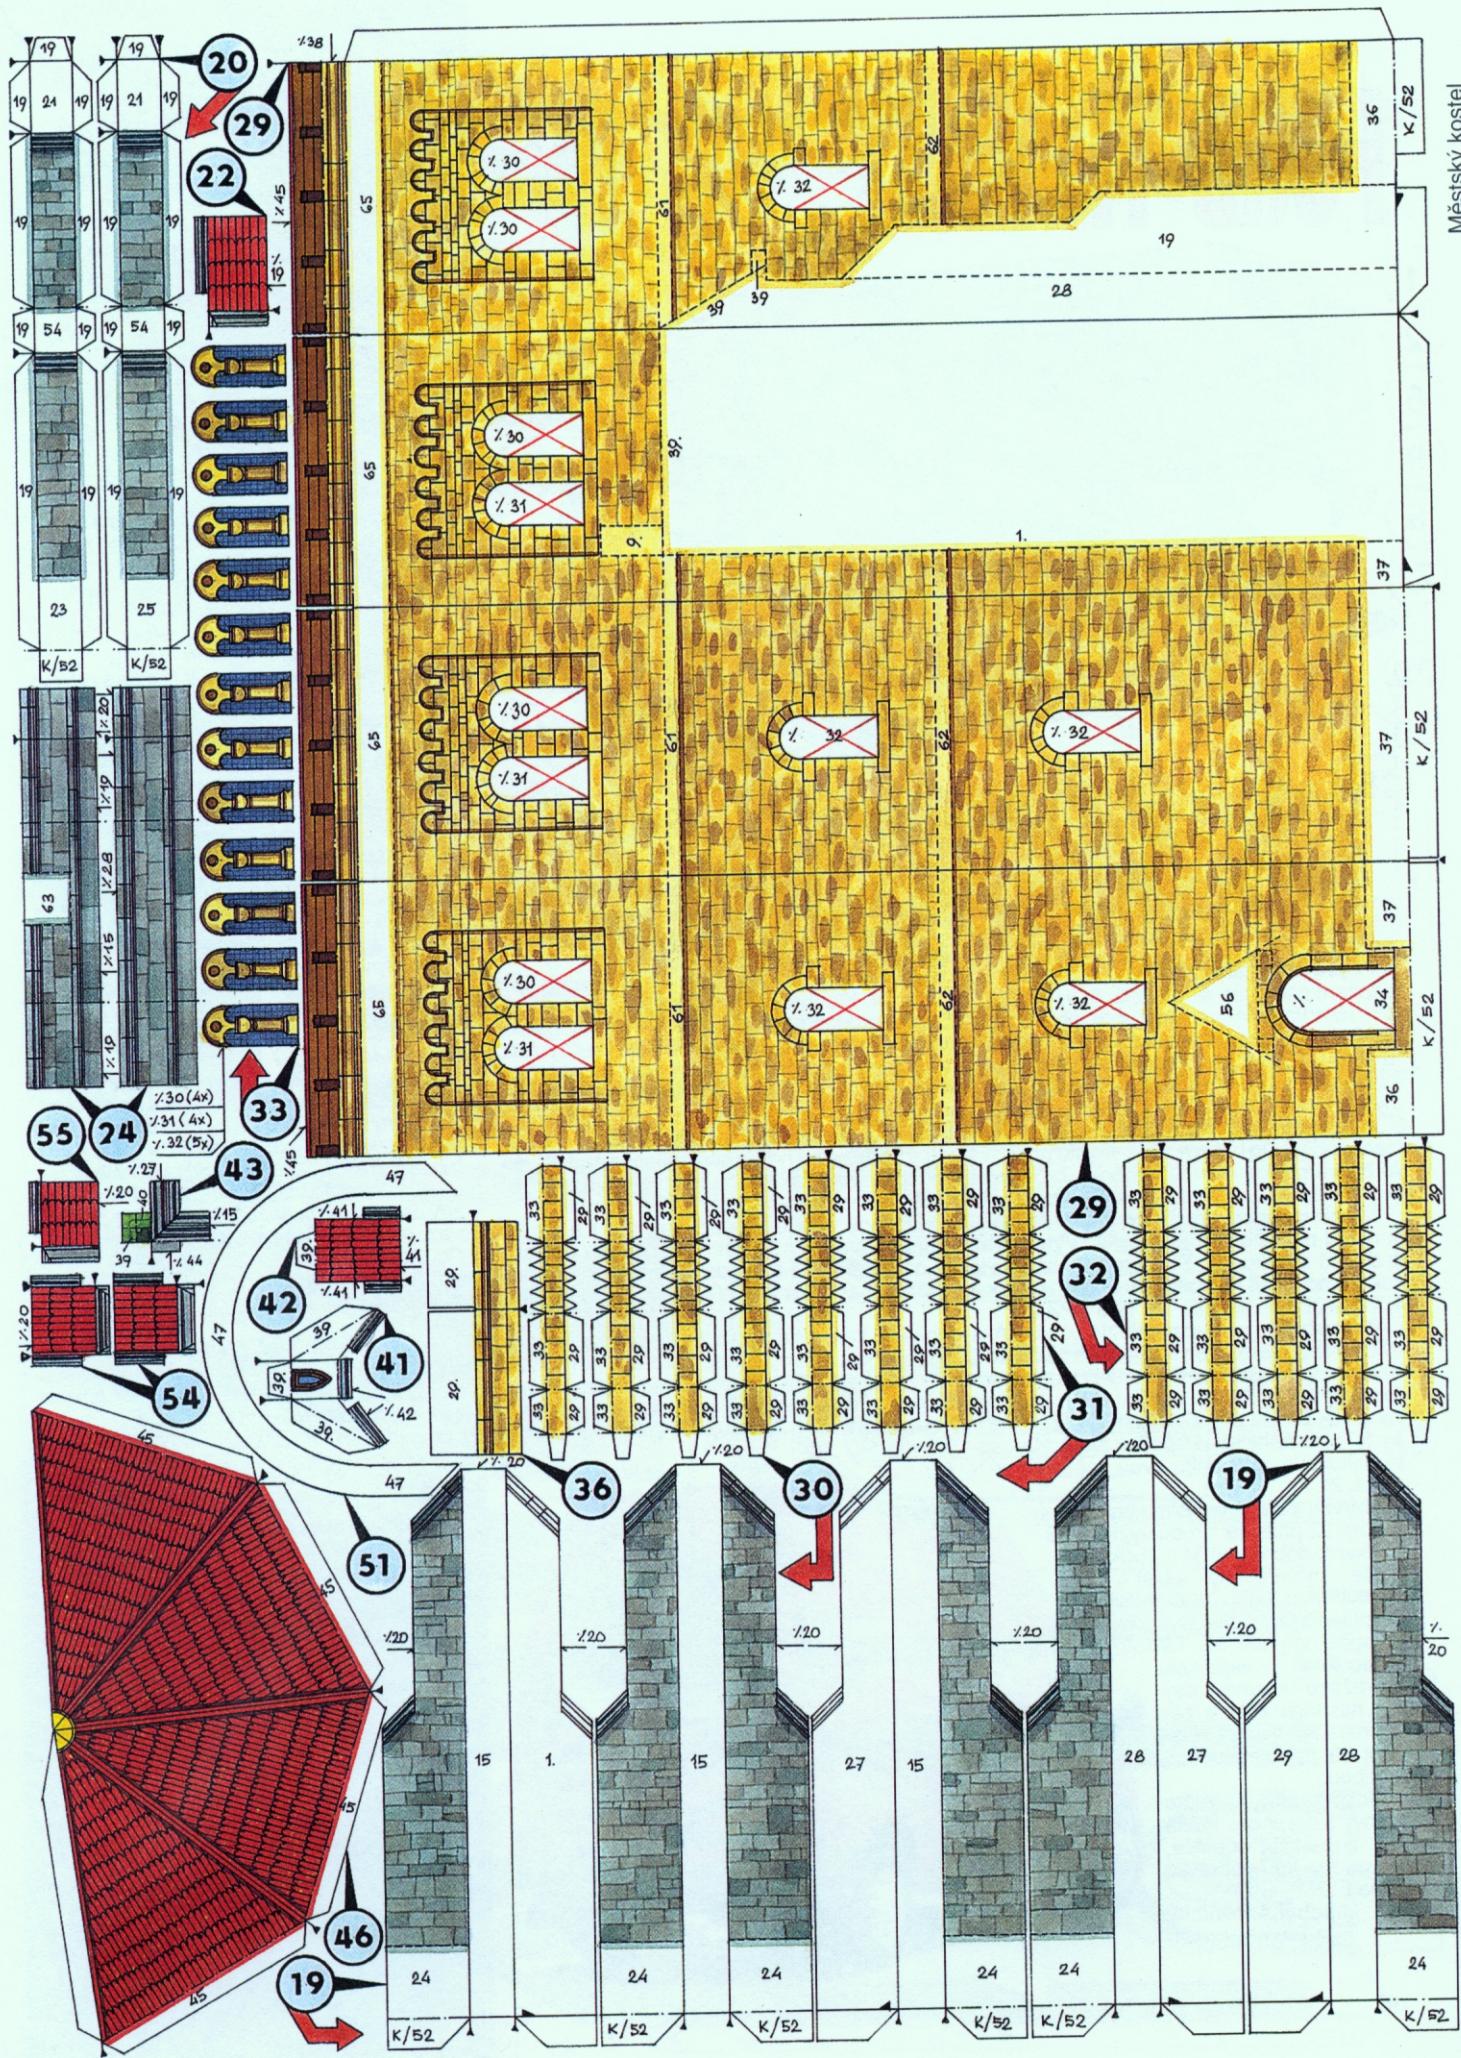

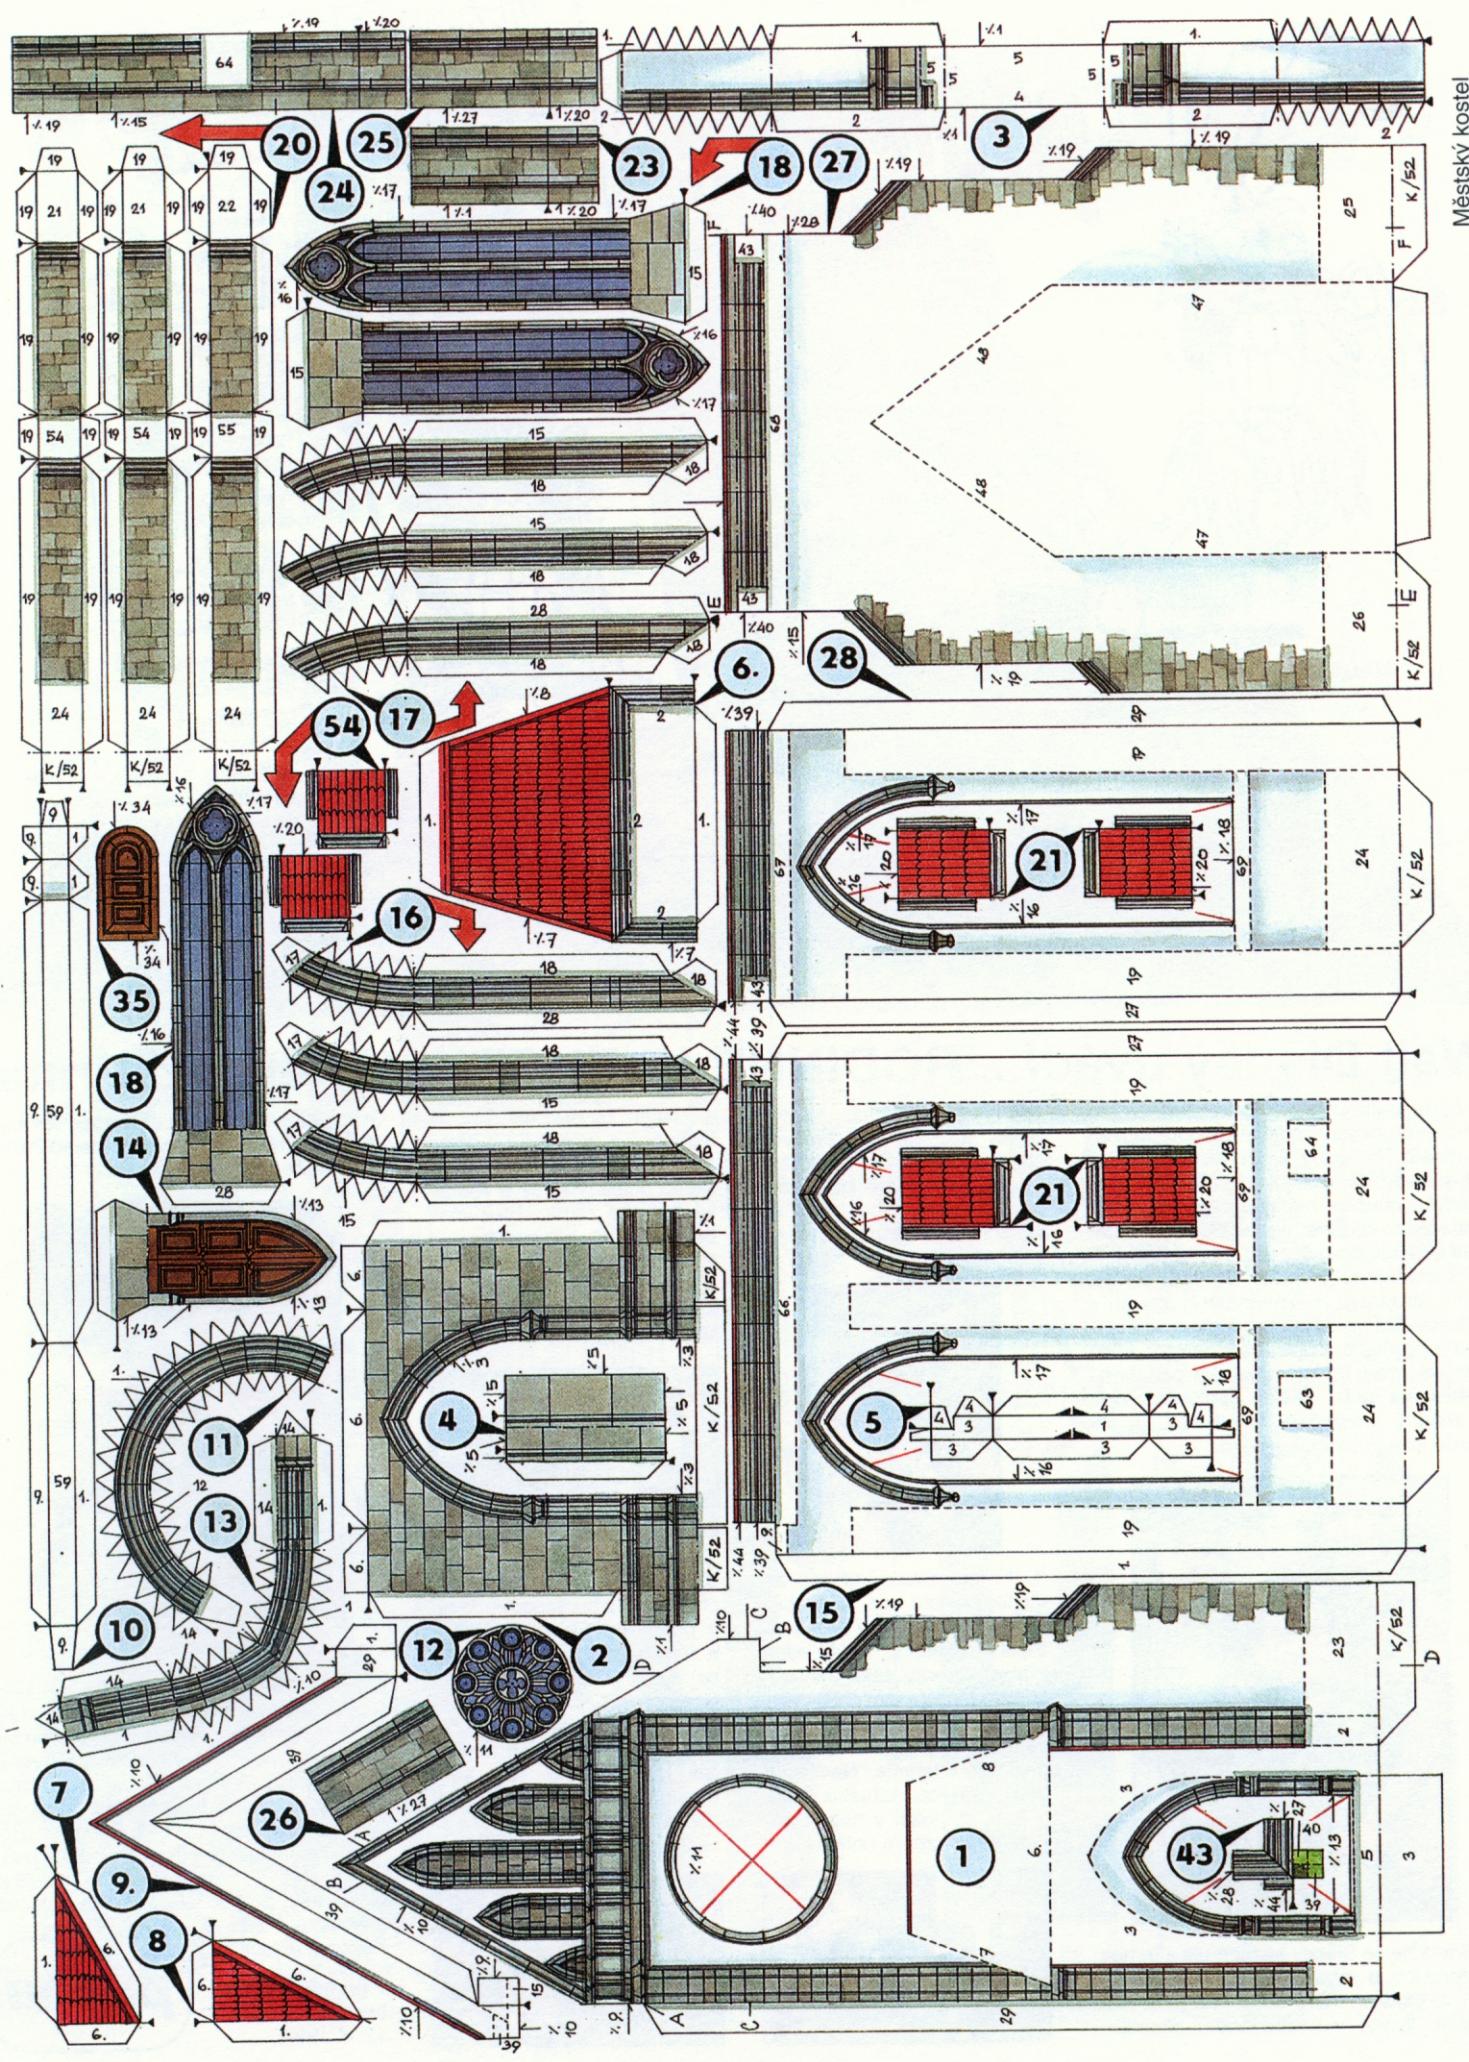

Městský kostel