

# Městská památková rezervace

# Barbakán I.


Pokračujeme ve stavbách pro MPR, a to předsunutým vnějším opevněním městské brány, kterému se říká barbakán. Pro stavbu modelu platí všeobecné zásady, které jsme otiskli v ABC č. 16 a 17. Podle nich uděláte nejdříve přípravné práce. **Pozor**, protože je vystřihovánka barbakánu rozsáhlá, rozdělili jsme ji do dvou čísel ábíčka! V dnešním najdete jednu stranu (vstupní baštu a přilehlající parkán) a část návodních kreseb, v příštím čísle dostanete zbylé dvě části vystřihovánky a zbytek návodních kreseb.

Na rubovou stranu některých dílů přenesete úsečky, na které budete v průběhu stavby lepit další díly. Na díl 1 přenesete úsečky A-A a B-B; na díl 12 úsečku C-C a na díl 15 úsečku D-D. Čísla dílů všech staveb barbakánu jsou ve vystřihovánce podložena žlutou barvou.

**Nejdříve zpracujete** vstupní baštu a přilehlající parkán. Zkompletujete střílny 8x2, okna 3x62, dveře 4x3, sokly 2x65 a 2x66. Sokly přilepíte na vyznačená místa na dílu 1 a pak na jeho rubovou stranu přilepíte střílny 8x2, dveře 2x3 a okno 62. Na rub rozloženého dílu 6 přilepíte dveře 2x3, okna 2x62. Vytvarujete „sílu zdi“ 4, přilepíte z rubové strany na vnitřní stěnu 5 a tu připojíte na vyznačená místa na dílu 6, který současně s lepením dílu 5 uzavřete.

Pak přilepíte průjezd (sestavený z dílů 4, 5, 6) na rozložený a vytvarovaný díl 1. Lepíte jej na rysky A-A a B-B nejprve tou stranou, která má „sílu zdi“ a vnitřní stěnu (díly 4 a 6). Pak díl 1 uzavřete a připojíte k němu i druhou stranu průjezdu, tj. díl 6. Okrouhlý tvar bašty zafixujete terénním dí-

pojite k parkánu 13 (místo je vyznačeno) a současně k němu na rysku D-D. Vnější část hradby zafixujete jejím terénním dílem 17 a zevnitř bašty i parkánu připojíte plochu dvora 10. Současně parkán lepite i ke vstupní baště, a to dílem 12, 13 a 15.

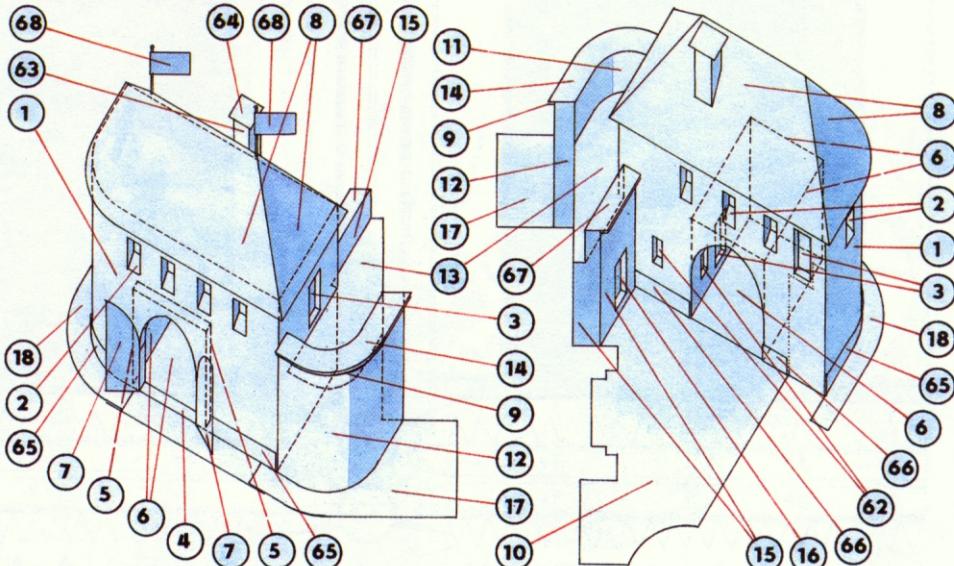

lem 18. Zpracujete komín z dílů 63, 64 a zlepíte ho do rozložené střechy 8. Střechu zpracujete a osadíte na baštu, tj. na díl 1.

**Pokračujete hradbou** s parkánem. Vytvarujete a zkompletujete vnitřní část zdi 11, osadíte ji na vyznačené místo na dílu 13 a ten přilepíte na vytvarovanou vnější část zdi 12 (lepte na rysku C-C). Současně spojíte i vrcholové chlopné obou dílů 11 a 12. Ke krytině hradby 14 připojíte její podhled 9 a hotovou krytinu osadíte na hradební zed' 12. Zpracujete dveře 16, přilepíte je na rub dílu 15, ten zkompletujete a při-

Zpracujete krytinu zdi parkánu 67 a osadíte ji na díl 15. Vrata bašty 2x7 zkompletujete a vlepíte do hlavního vstupu na díl 4. Celou stavbu i hradbu lehce zatížíte a necháte pod záteží dokonale proschnout. Zpracujete dva prapory 68 (oblepíte jimi špendlík) a umístíte je zapíchnutím do špičky střechy bašty. Zevnitř je zajistíte kapičkou kanagomu. Hotovou baštu zatím odložíte a stejně tak jako terénní díl 61 uschoďte do využití příštího čísla.

Richard Vyškovský

