

Městská památková rezervace

Domy čp. 11 a 13 Opevnění a bašta č. 3


Dnes pokračujeme dalšími objekty naší městské památkové rezervace (MPR). Jsou to: dokončení opevnění a bašty č. 3 (první část jsme otiskli současně s domem čp. 7 v ABC č. 10) a domy čp. 11 a 13, které budete lepit jako celek. Číslo dílů opevnění jsou podložena zelenou barvou, čísla dílů domů čp. 11 a 13 mají barvu žlutou.

Stále platí všeobecné pokyny (uvedené v ABC č. 7), které jsme vysvětlili spolu s celkovým projektem této části města. Znovu doporučujeme, abyste jednotlivé objekty nespojovali do celků, ale počkali, až budete mít zpracované stavby pro celou třetí část MPR.

Dům čp. 11 je slohově čistý barokní objekt. Bohatě zdobené hlavní průčelí s mohutným štítem je členěno římsami, rámováno pilastry, okna jsou zdobena nadokenními římsami i plastickým podokenním rámováním.

Dům čp. 13 je klasicistní stavba z počátku devatenáctého století. Má typický trojúhelníkový štít nazývaný tympanon a jednoduchou výzdobu fasád s plochým rámováním oken. Balkon nad hlavním vstupem má zábradlí z černého kovaného železa.

Úpravy, které musíte udělat při stavbě MPR: V dílu 1 nebudete prořezávat otvory pro okna, výkladec krámu a vstup do krámu (střední část) a neprořezáte okna 8 a 9 (levá úzká část). U dílu 22 (střecha) odstříhnete na jedné straně okapovou část tak, jak je vyznačena úsečkami s nůžkami na okraji dílu a mimo něj. U dílu 30 nebudete lepit okna v pravé části objektu (dvě okna 32 a dvě okna 33), dále nenalepíte ve střední části jedno okno 31 a jedno 32. Z dílu 51 odstříhnete další část stavby, a to od rysky E.

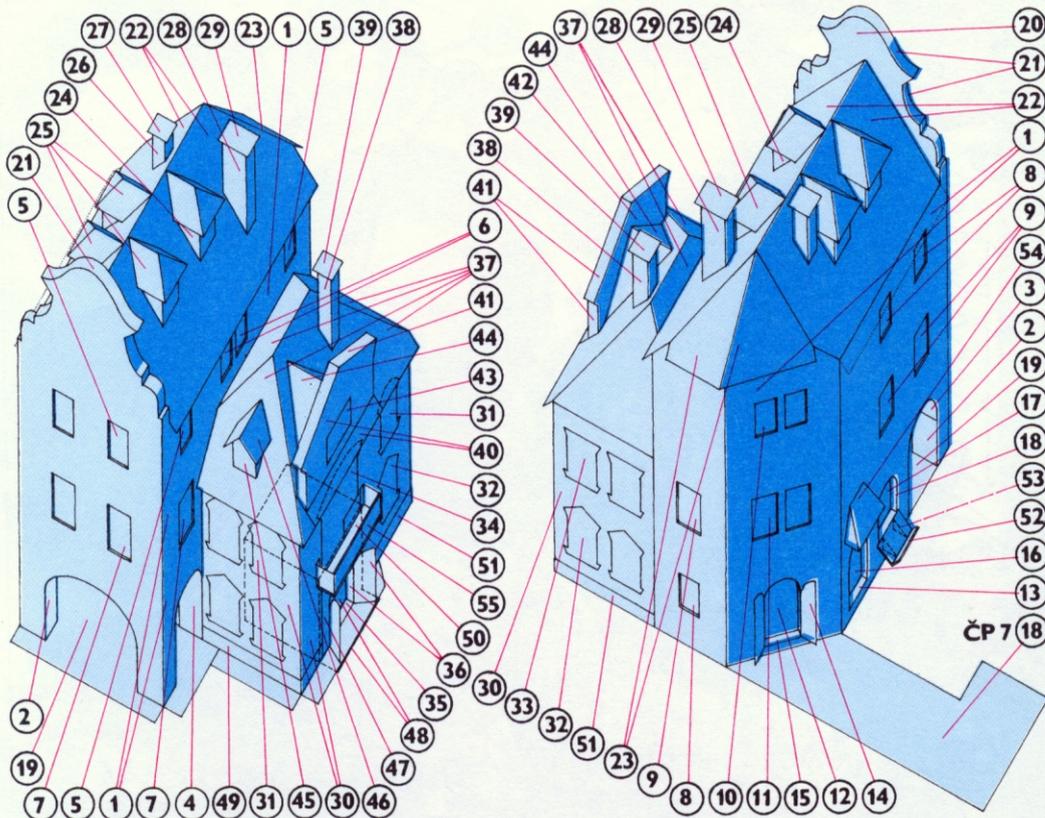

čp. 11

čp. 13

Úpravy, které musíte udělat, stavíte-li samostatný objekt (SO): Na dílu 1 naříznete všechny římsy z rubové strany a stejně tak i všechny terénní chlopně. U dílu 30 naříznete všechny terénní chlopně z rubové strany.

Úpravy, které uděláte jak vy, co stavíte MPR, tak ostatní: Na rubovou stranu dílu 1 si přenesete úsečky A-A a B-B. Na díl 30 přenesete úsečky C-C, D-D a E -E. V dílu 1 uděláte prořez, do kterého později vlepíte chlopeň střechy 37.

Návod ke stavbě:

Začnete domem čp. 11. U dílu 1 přilepíte z rubové strany okna a dveře, a to: **stavitelé MPR** - okno 5 (5x), okno 6, okno 7 (3x), okno 10, okno 11 a dveře zpracované z dílů 12 a 15; **stavitelé SO** (samostatného objektu) - zpracujete okna a dveře shodně jako stavitelé MPR, a navíc přilepíte na díl 1 z rubové strany ještě okna 8 (3x), okna 9 (3x), dveře zpracované z dílů 13 a 16 a ještě krámový výkladec zpracovaný z dílů 17 a 18.

Další postup je společný pro obě skupiny stavitelů. Vytvarujete „sílu zdi“ 21 a přilepíte ji k zadní straně hlavního štítu 20 - malými rýskami na obou dílech je označen střed štítu, od kterého začnete lepit. Pak štít přilepíte z rubu na díl 1. Vytvarujete klenebné pásy 2, 3, 4 a přilepíte je podle návodné kresby do rozloženého dílu 1. Teprve teď díl 1 půdorysně sestavíte do správného tvaru a uzavřete. Volné chlopně oblouku podloubí (díle 2) přilepíte na vyznačená místa na obloucích 3, 4 a současně uzavřete i pilíře v jejich dolní části. Vnitřek podloubí 19 vlepíte do dílu 1 na rysky A-A a B-B i k patkám pilířů podloubí.

Na stavbu nyní nasunete půdorysnou šablonu (vyrobenou podle půdorysu otištěného zde u návodu), celek lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout. Zatím budete pokračovat na sousedním objektu čp. 13.

Na domu čp. 13 **stavitelé SO** zpracují okna 31(3x), 32 (5x), 33 (2x), 34, dále portál hlavního vstupu 47, sokly 49 a 51. Podle návodných kreseb přilepíte tyto díly na fasádu 30. **Stavitelé MPR** zpracují tyto všechny díly obdobně, kromě jednoho okna 31, tří oken 32 a dvou oken 33 - všechno jsou to okna vpravo od hlavního vstupu. Tato okna na díl 30 nepřilepíte, stejně jako sokl 51, ze kterého přilepíte jen menší část (od rysky E).

Stavitelé MPR i SO budou dále pracovat shodně. Vytvarujete a uzavřete „sílu zdi“ vstupu 35 a přilepíte z rubové strany k dílu 30. Zpracujete vstupní síň domu (díle 48) a přilepíte z rubové strany k dílu 30, 35 (včetně terénní chlopně na dílu 30) na rysku C-C a D-D.

Samostatně zpracujete balkon. Zkompletujete díle 50, připojíte k němu přední část 55 a celek osadíte na volnou, vyhnutou část dílu 47 a k průčelí na dílu 30.

Odděleně zpracujete střechu i s jejími nástavbami. Zkompletujete tvar vikýře 45, osadíte na něj zpracovanou střechu 46 a celek vlepíte do rozložené střechy 37. Z dílů 38, 39 zhotovíte komín, vlepíte do střechy 37, tu uzavřete a celek osadíte na objekt, tj. na díl 30. Dále zpracujete okno štítu 43, přilepíte na jeho vnější stranu 40 a tu zkompletujete. Pak k němu připojíte „sílu zdi“ 41 a celek doplníte zadní štítovou stranou 42. Na vyznačená místa dílu 42 přilepíte ještě stříšku 44 a pak už celek osadíte na hlavní střechu 37.

Teď již můžete připojit dům čp. 13 k domu čp. 11. Nejdříve vlepíte vodorovnou chlopeň střechy 37 do prořezu v dílu 1 a pak postupně přilepíte i zbylé chlopně střechy 37 a chlopně dílu 30. Oba objekty zajistíte půdorysnou šablonou a necháte dokonale proschnout pod lehkou záteží.

Mezitím zpracujete samostatně střechu domu čp. 11. Zkompletujete čtyři vikýřové stříšky 25, osadíte na čtyři tě-

Pokračování na str. d10

la vikýřů 24 a ty pak zalepíte do rozložené střechy 22. Z dílů 26, 27 sestavíte jeden komín, z dílů 28, 29 druhý komín a oba je rovněž zalepíte do rozložené střechy 22. K té pak ještě připojíte střešní díl 23 a pak už celou střechu osadíte na objekt, tj. na díl 1 a k zadní straně hlavního štítu 20. **Pozor!** Na návodné kresbě je zakreslena úprava střechy pro stavitele MPR. Pro stavitele SO platí prodloužení střechy v okapové části, které je na návodné kresbě vyznačeno tečkovaně.

Zpracujete dvě křídla vrat 14 a přilepíte na vyznačená místa dílu 15. Obdobně zpracujete dvě křídla 36 hlavního vstupu domu čp. 13 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 35. **Stavitelé MPR** tím končí s prací. Doporučujeme, abyste oba domy nechali v půdorysné šabloně až do doby, kdy budete jednotlivé objekty spojovat do větších celků a s plochou náměstí.

Stavitelé SO ještě musí dokončit objekt čp. 11. Zpracujete prodejní pult 52, jeho podpěru 53 a stříšku nad vstupem do krámu 54. K prodejnímu pultu připojíte jeho dolní část s podpěrami 53 a celek osadíte podle návodné kresby na průčelí, tj. na díl 1 a na krámový výkladec 18. Stříšku 54 přilepíte na díl 1. I tady jsou práce prozatím ukončeny. Terénní chlopně zakryjete a rohy objektů zajistíte později. Podle situace a vlastních představ si potřebné díly k tomu nastříháte z plochy náměstí. Tu otiskneme v ABC číslo 14.

Bašta č. 3 a část městských hradeb

Nejdříve si ze zápalek zhotovíte potřebné trámký a sloupky. Jejich velikost i barva jsou zachyceny ve vystřihovávce. Jsou to díly 6 (15x), 9 (8x), 23 (2x) a 24 (2x). Nabarvíte je a necháte uschnout.

Samostatně zpracujete **hradební zeď** s brankou. Na rozložený díl 2 přilepíte zpracovanou mříž branky 5. Pak vytvarujete „sílu zdi“ v brance, tj. díl 4, který přilepíte na rub rozloženého dílu 2. Ten pak zkompletujete. Hotový díl 2 přilepíte z rubu na rozložený díl 1, ten uzavřete, zkompletujete oba jeho konce a terén pod brankou zafixujete dílem 3. Celek plošně zatížíte a necháte dokonale proschnout. Ze spojených dílů 7 a 8 zhotovíte hradební nástavbu a k hradbě přilepíte trámký 6 (15x) a zvnitřku nástavby připojíte sloupky 9 (8x). Místa pro přilepení trámků i sloupků jsou vyznačena na dílech 1, 7 i 8. Hradební zeď je hotova, necháte ji dobře proschnout a pak ji uložíte „do skladu“ k již sestaveným domům čp. 7, 11 a 13.


Další samostatnou prací bude **stavba bašty č. 3**. Zpracujete tři střílny 16, dva průchody 14 a 15 a vše přilepíte z rubové strany k dílu 11, který zkompletujete. Spojíte zpracované díly 17 a 25 a celek přilepíte k dílu 11. Nespěchejte a lepte postupně: nejdříve hlavní konstrukce, pak střešní krytinu a nakonec střílny a průchody. Zkompletujete schodiště 26 a přilepíte z rubu na díl 17. Orientujete se přitom podle návodné kresby.


Dvěma terénními spojkami 12 zajistíte rohy bašty. Spojku 13 zatím přilepíte na vyznačené místo na terénní chlopni dílu 11. Později, při napojování hradební zdi na baštu, ji ještě přilepíte na hlavní terénní chlopu dílu 1.


Pokračujete podlahou horního patra. Dolní část 18 přilepíte k horní části 19 spolu s vnějším zábradlím. Zkompletujete vnitřní zábradlí (díly 20, 21) a osadíte na díl 19. Podle návodné kresby doplníte spodní část 18 o dva trámký 23 a pak už celou podlahku upevníte do bašty, tj. přilepíte na díly 17 a 25. K zábradlí a podlahce připojíte ještě rohové sloupky 24 (2x) a jednotlivá patra bašty propojíte zkompletovaným schodištěm 22. To přilepíte na vyznačená místa na dílech 17 a 18. Bašta je tak dokončena. Zajistíte ji půdorysnou šablonou spolu s hradební zdi a prozatím obě tyto části opevnění také uložíte.

Věříme, že jste s prací nespěchali a s výsledkem jste nyní spokojeni. Zanedlouho otiskneme poslední stavby a plochu náměstí této části MPR. Mějte proto trpělivost - celková sestava bude stát za to. Hodně radosti z dosažených výsledků vám přeje

Anna a Richard Vyškovských

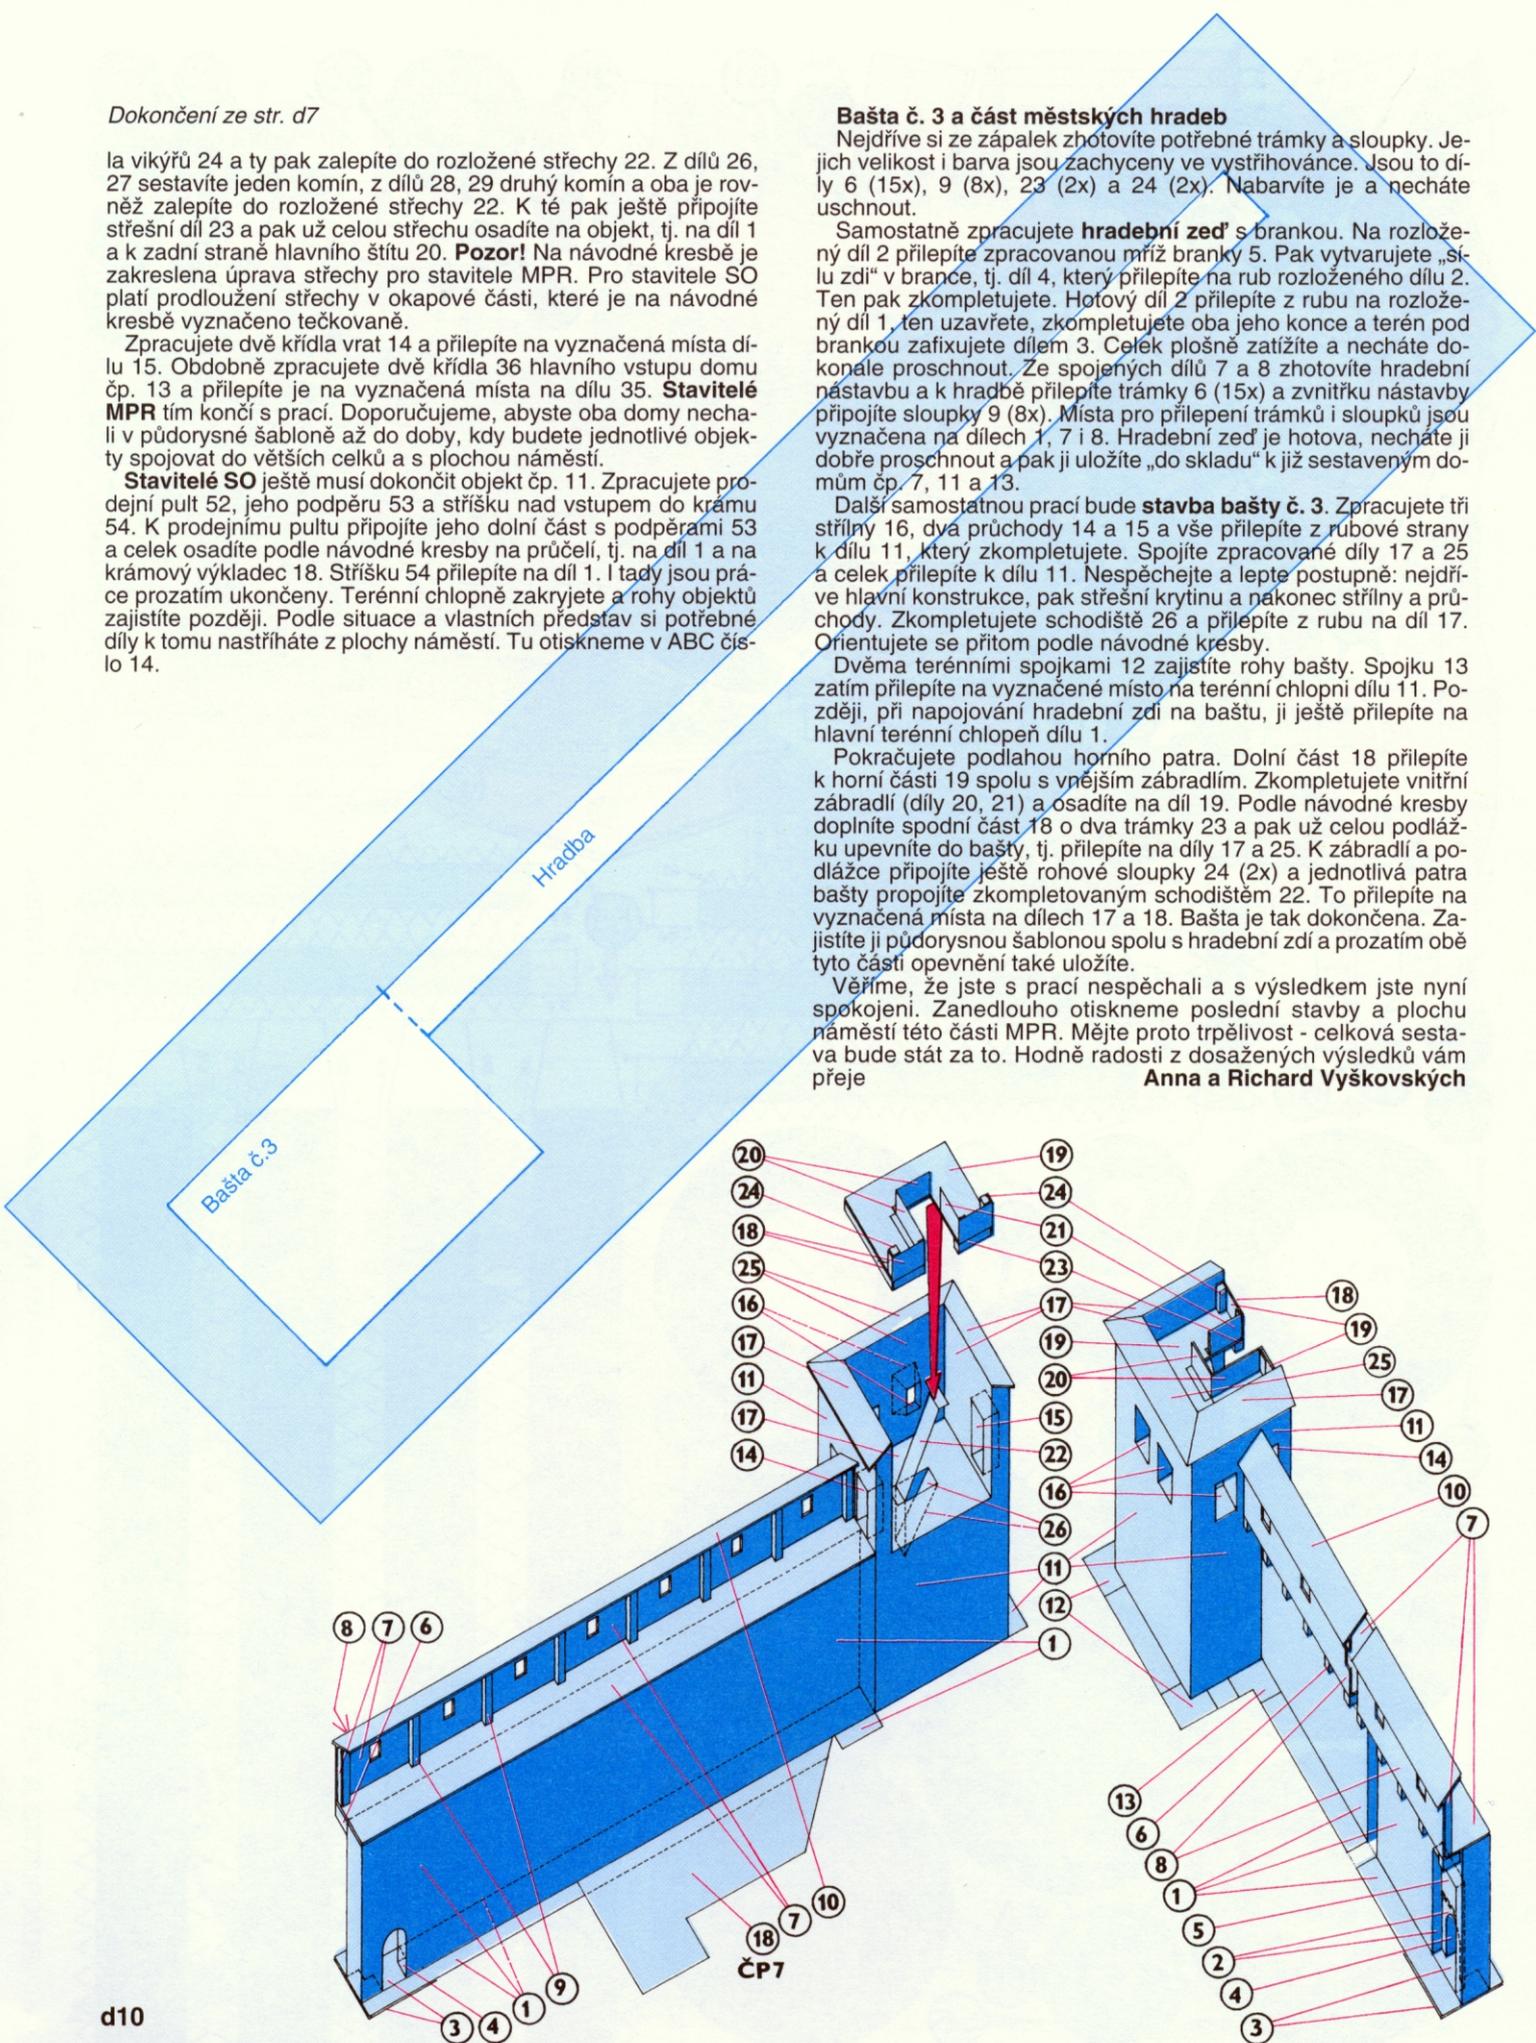

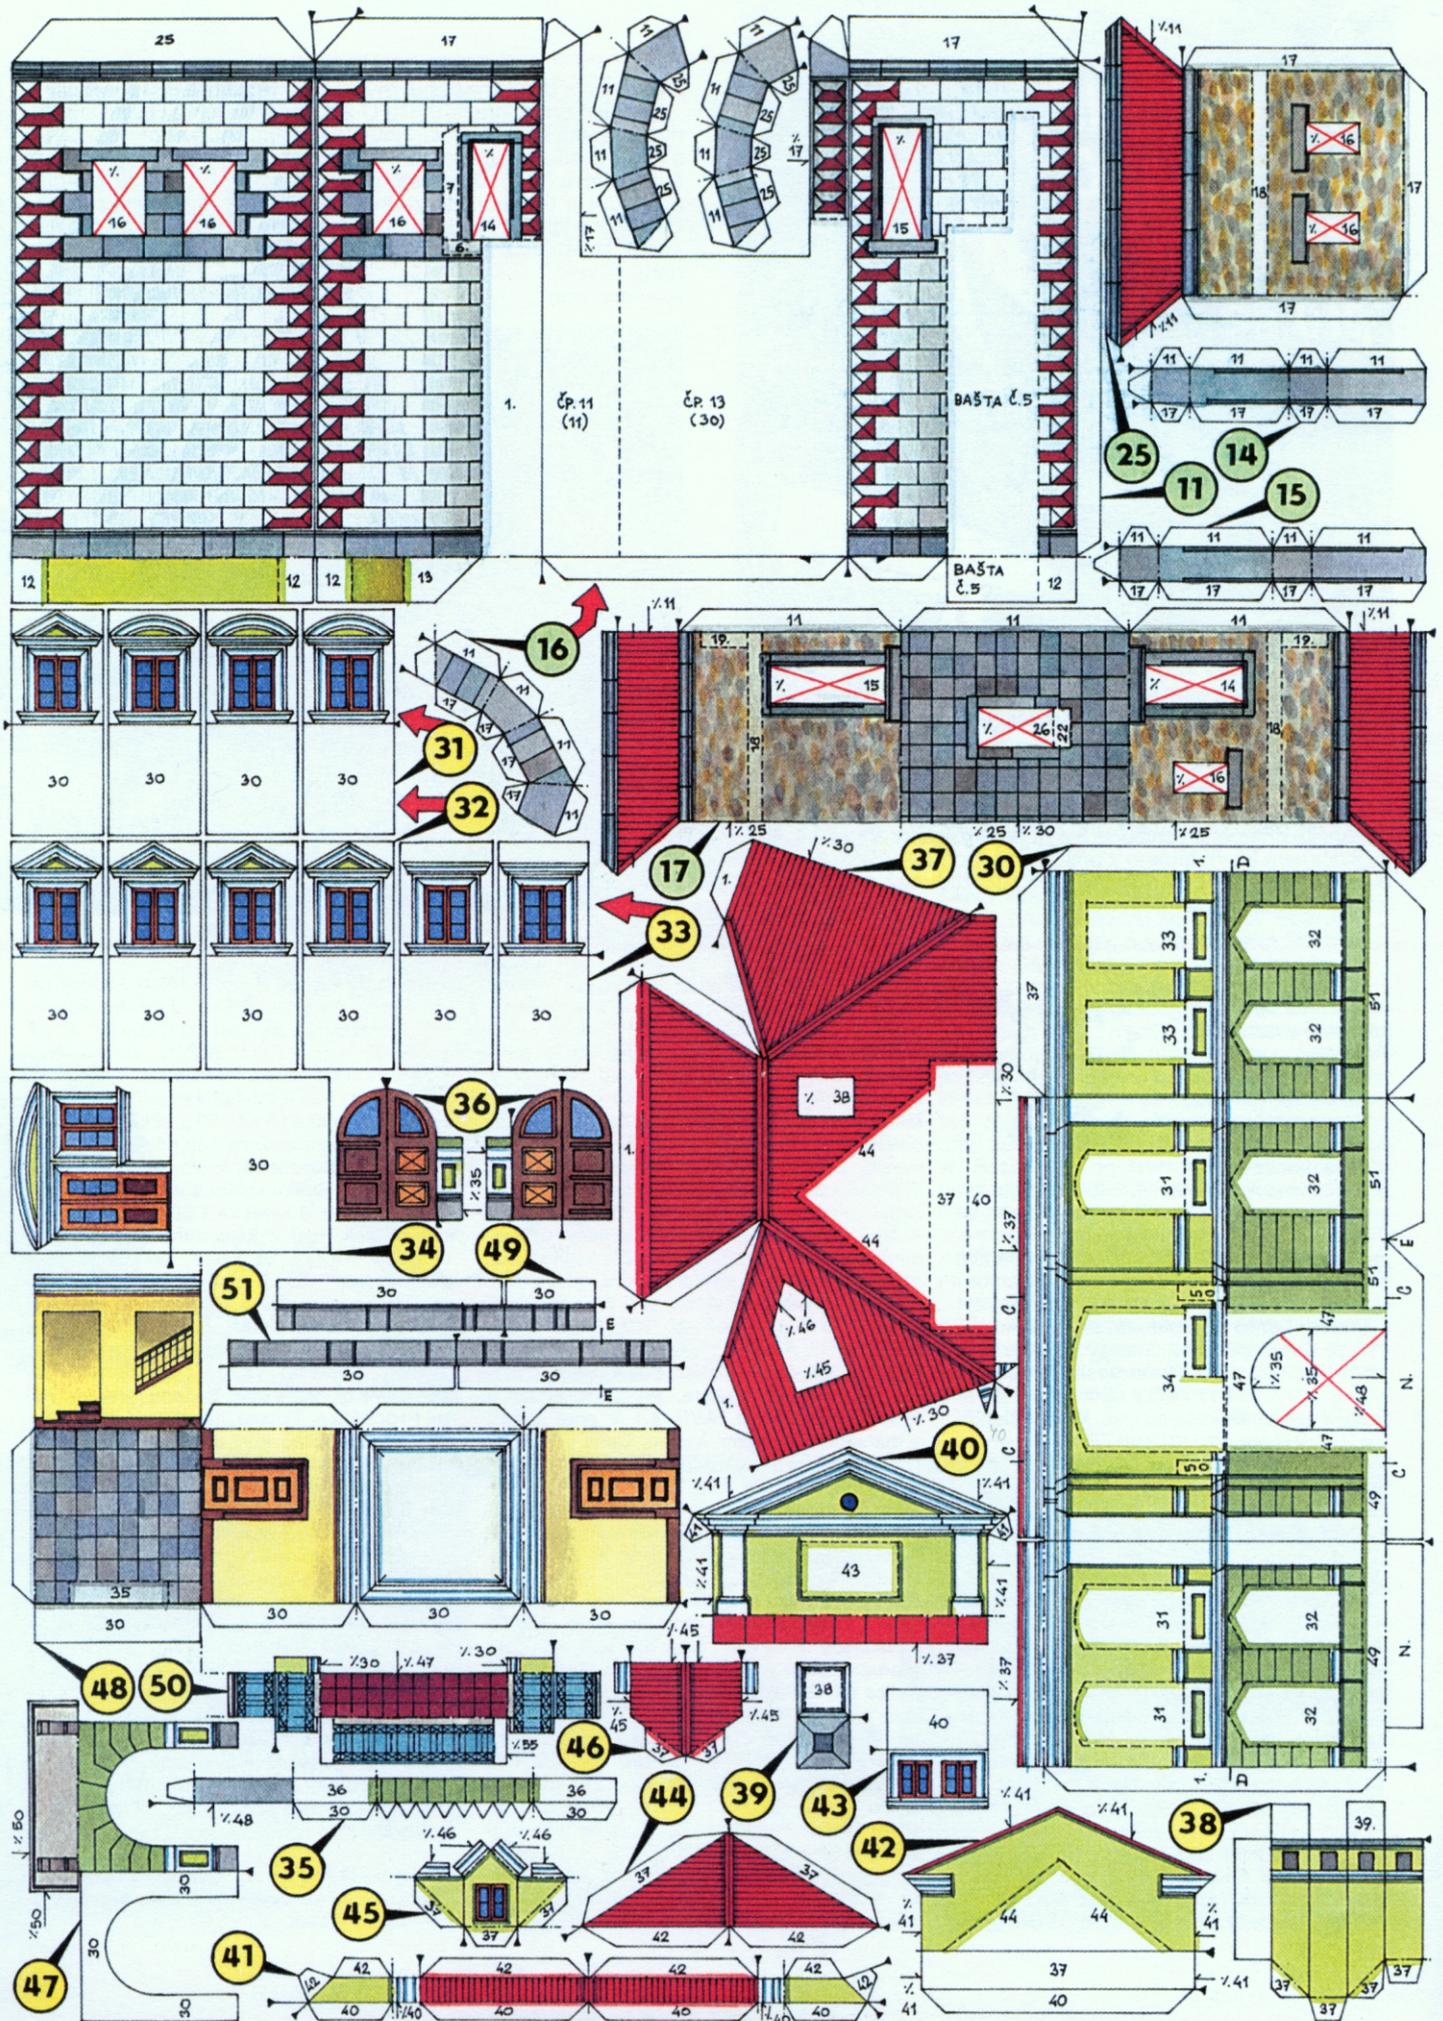

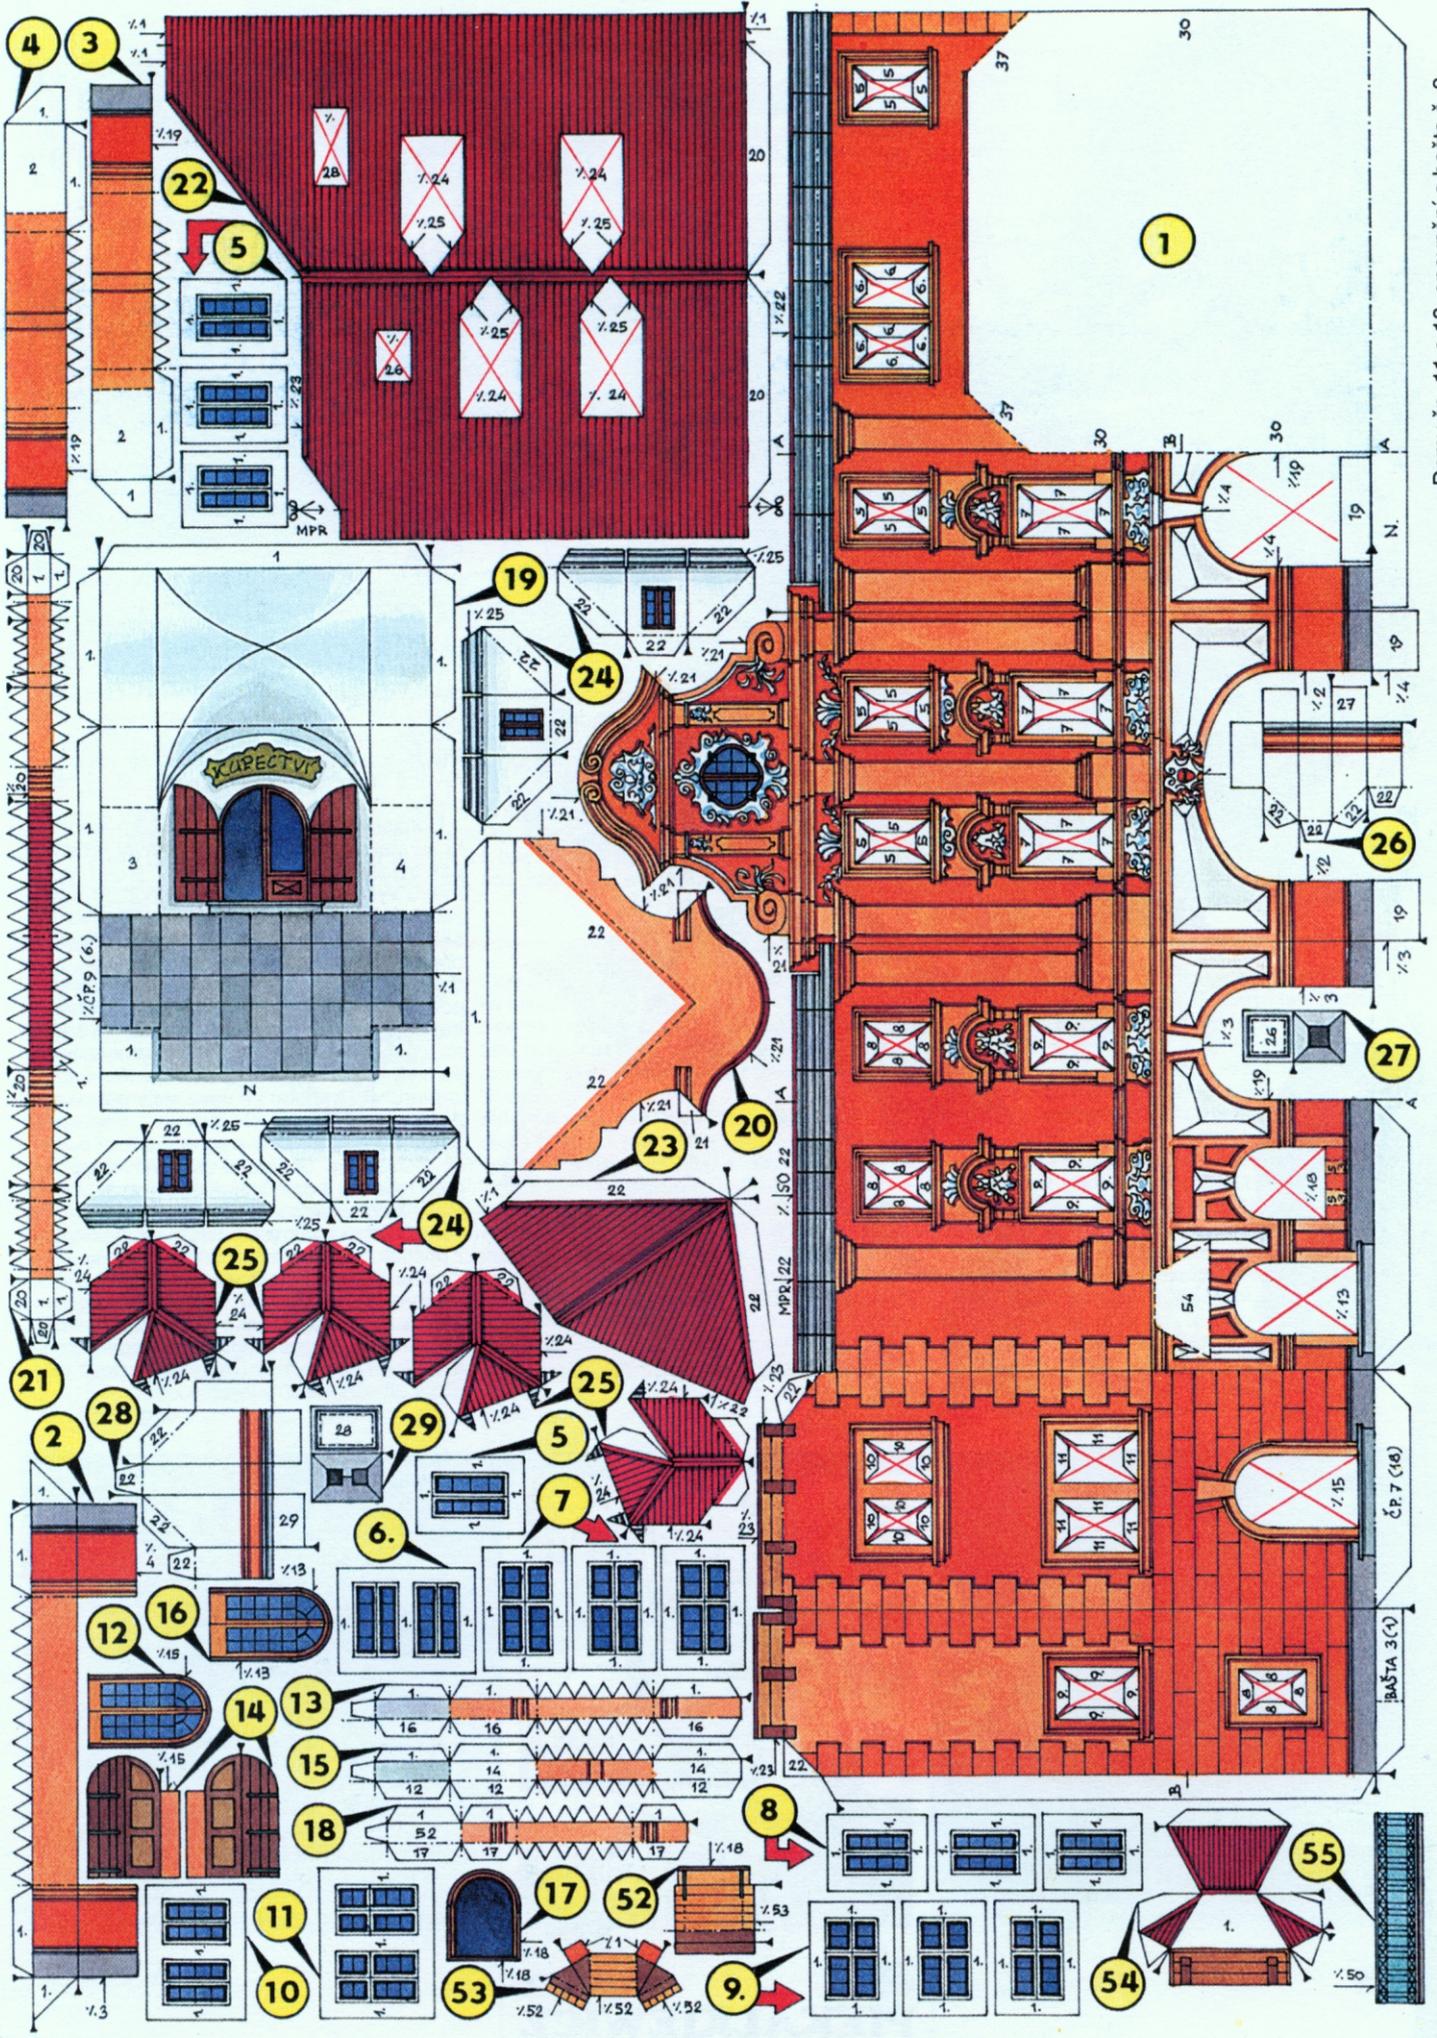

Domy čp. 11 a 13, opevnění a bašta č. 3