


Soubor L - severní blok

Městská památková rezervace II

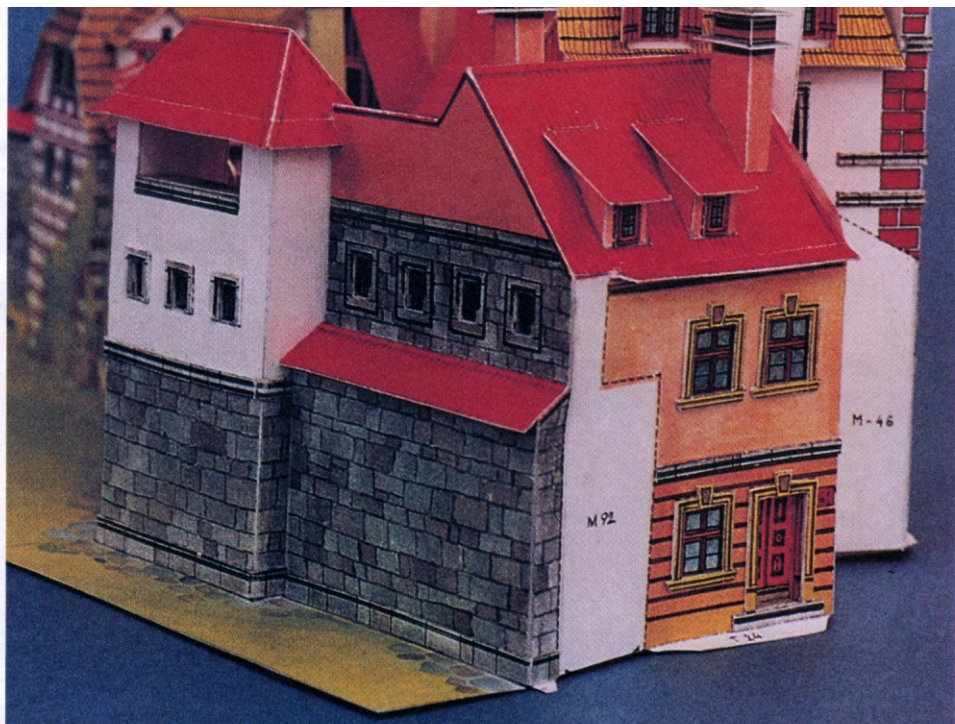

Dům čp. 61

Na vyznačená místa dílu 49 přilepíte zkompleťované díly 53 (4x), 54, 55, 58 a na jeho rub zpracované dveře 56 a 57. Zkompleťujete čtyři střílnová okna 60 a přilepíte z rubu na díl 50, který pak připojíte na jednu stranu dílu 49. K rozloženému celku přilepíte podle návodné kresby díl 65 a pak začnete uzavírat půdorys objektu. Při tom nejprve (opět podle návodné kresby) přilepíte druhou stranu dílu 65 na díl 49 a pak celek uzavřete, tj. spojíte druhé strany dílů 49 a 50. Zkompleťujete římsu 59 a přilepíte ji na vyznačené místo na dílu 49, stejně tak jako zkompleťovaný sokl 52, který budete lepit na díl 50 a 49. Zpracovanou krytinu 51 osadíte na díl 50 a pak celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně zpracujete střechu. Z dílů 97, 98, 99 sestavíte obvyklým způsobem komín a zalepíte jej do střešního dílu 63.

Zpracujete tři okénka 64, přilepíte je na těla vikýřů 66 (3x) a na ty osadíte zkompleťované stříšky 67 (3x). Hotové vikýře zalepíte do střešního dílu 61, kam rovněž zalepíte další dva komíny: první z dílů 68, 69, 70 a druhý z dílů 71, 72, 73. Ke střešnímu dílu 61 připojíte zkompleťovaný střešní díl 63 a pak i střešní díl 62. Tím je střecha připravena k osazení na stavbu. Začnete střešním dílem 61, který přilepíte na dlouhou římsovou chlopeň dílu 49, pak díl 61 přilepíte včetně dílu 62 na venkovní průčelí, tj. díl 50, pokračujete dílem 61 a 62, které přilepíte na díl 49, a ukončíte střešním dílem 63, který osadíte na zbylé části dílu 49. Dům je hotov a necháte jej pod lehkou zátěží proschnout. Pak jej připojíte - po ověření pomocí dílu T30 a celkového půdorysu - k již dokončeným částem severního bloku, tj. k čp. 60 (díl L15) a k terénu T23. Celek opět necháte proschnout pod celkovou a nepřiliš těžkou zátěží.

lepte technickou chlopeň 75. K celku přilepíte díl 77, zkompleťujete střílny 76 (3x), přilepíte z rubu na díl 74 a pak k dílu 74 přilepíte i zbylé části dílu 77. Zpracujete dva díly 83, přilepíte je na díl 78, ke kterému z rubu připojíte další technickou chlopeň 79. Pak díl 78 přilepíte k celku, tj. k dílu 74 a 77.

Zkompleťujete díly 87, 88 (2x) a přilepíte na díl 84. Vytvarujete a uzavřete díl 89, vlepíte do něj díl 90 a hotová vrata přilepíte z rubu k dílu 84. Pak díl 84, tj. dolní část bašty, zkompleťujete a připojíte k horní části, tj. k technickým dílům 75 a 79.

Zpracujete římsy 80, 81 a přilepíte jak na horní, tak na dolní část tak, že překryjí spáru spojení obou částí. Stejně tak zpracujete sokly 85, 86 a přilepíte je na vyznačená místa na díle 84. Zkompleťované zábradlí 94 přilepíte na vyznačené místo na dílu 78. Baštu připojíte k již dokončeným částem severního bloku, tj. vlepíte ji mezi hradbu souboru K (tj. díl K90) a čp. 61 souboru L (tj. díl L49) a současně i k terénu T23. Celek opět zatížíte a necháte dokonale proschnout. Tato práce se neustále opakuje a je zdánlivě zbytečné ji zdůrazňovat.

Uvědomte si však, že papír zvlhčený lepidlem pracuje a při vysychání se zkroutí. Mělo by se stát, že se vám pak celý blok různě zdeformuje a mohou tak vzniknout takřka nepřečetelné potíže při celkové kompletaci prostorových částí do větších celků. Podstatné je proto co nejdříve zatížit terén a současně středně zatížit prostorové části, většinou to budou hřebeny střech. Při tom musíte postupovat opatrně, abyste hřebeny neprolomili a střechu nezdeformovali.

Po proschnutí dokončíte baštu č. 2, tj. osadíte na ni střechu. K dílu 91 připojíte podle návodné kresby dva boční díly 92 (pozor, abyste nepřehodili strany) a zevnitř střechy osadíte díl 93 - jeho chlopně lepíte k okrajovým chlopním střešních dílů. Hotovou střechu pak osadíte na baštu - díl 93 přilepíte na horní část, tj. na díl 74.

Richard Vyškovský
Foto V. Holíč

Bašta č. 2

Začnete zpracováním horní části. Zkompleťujete tři díly 82, přilepíte na rozložený díl 74 a ten zkompleťujete. Pak do něj za-

