



Fl □ gel ausgeschwenkt

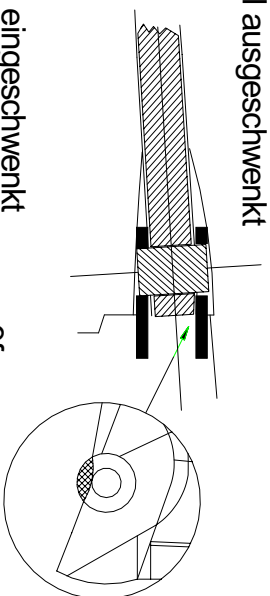


Fl □ gelschwenkt, che so
wie die Schraffur zeigt,
schr. g abschleifen.

Fl □ gel eingeschwenkt

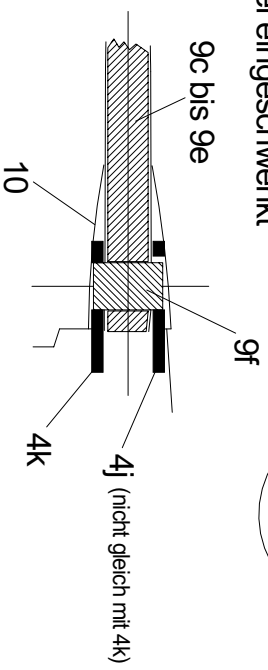

Fl □ gelmontage

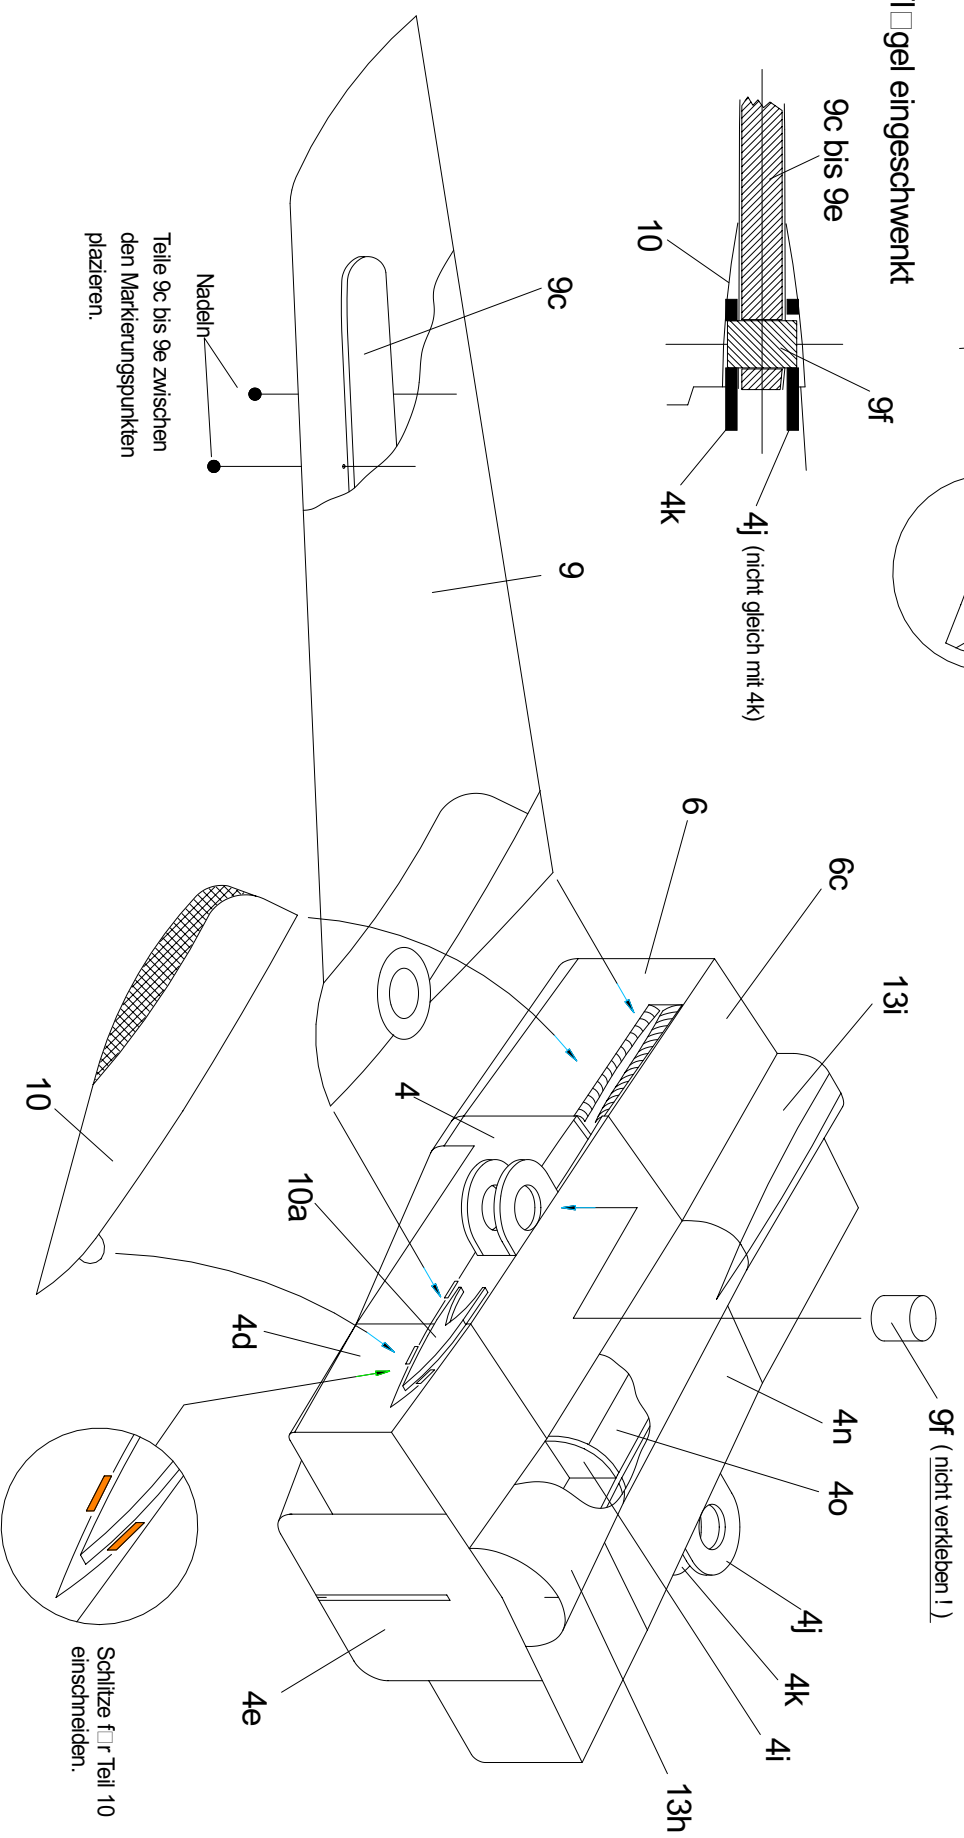

Teile 9c bis 9e zwischen
den Markierungspunkten
plazieren.

Nadeln

Schlitze für Teil 10
einschneiden.